SCHNEIDER BEFESTIGUNGSTECHNIK GMBH

Anschweißösen



B	s	d	b	a	Kg / %
40	8	13	45	22	20,0
50	10	17	50	28	30,0
60	12	23	55	37	60,0
70	15	26	60	40	90,0
80	20	33	70	50	140,0
100	25	41	80	65	240,0

Laschen



B	s	d1	d2	a	b	l	Kg / %
30	6	11	13	17	20	87	16,0
40	8	17	13	26	22	123	31,0
50	10	21	18	35	28	163	64,0
60	12	25	21	40	37	202	113,0
70	15	31	26	50	40	240	198,0
80	20	38	33	60	50	260	310,0

Werkstoff: **S235JRG2**

Ausführungen: roh,

Gleitplatten

mit **PTFE**-Einlagen zum Anschweißen und Anschrauben

GPS



GPV



Typ	B	L	H	A	PTFE	Auflast KN	Kg/%
GPS 1	50	100	12		30x 80x5	36	45,0
GPS 2	100	150	12		80x130x5	98	130,0
GPS 3	150	200	12		130x180x5	228	250,0
GPS 4	200	200	12		180x180x5	318	330,0
GPV 1	50	100	17	100	30x 80x5	36	80,0
GPV 2	100	150	22	150	80x130x5	98	280,0
GPV 3	150	200	22	200	130x180x5	228	530,0
GPV 4	200	200	22	250	180x180x5	318	700,0

Lastgrößen ausgelegt bei einem spezifischen Druck p=10 N/mm²

Sonderausführungen der Gleitplattengröße möglich!

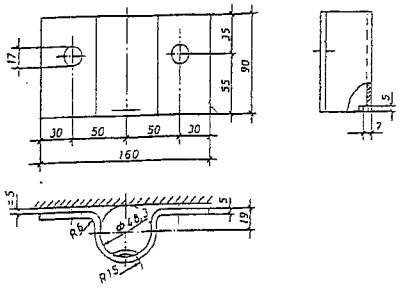

Befestigungsschelle für Geländerpfosten
DN 40-48,3

Rohr-durchm. D1	Nenn-weite DN	Zoll	Flach-stahl B x S	Außen-maß a	Loch-abstand c	d 2	Kg / Stk.
48,3	40	1 1/2"	90 x 5	160	100	17	0,76

Werkstoff: **S235JRG2**

Ausführungen: roh, Tzn

Schneider
Befestigungstechnik GmbH
Wiedstraße 5
53560 Vettelschoß

Fon (02645) 974 975
Fax (02645) 974 885
schneider-bft@t-online.de
www.schneider-befestigungstechnik.de